



AXIS 205 Guía de instalación rápida de la cámara de red



Anillo de enfoque
Indicador de estado
(alrededor del anillo de enfoque)



Número de serie
Indicador de red
Botón de control
Indicador de alimentación

Para instalar la AXIS 205 en su red local (LAN), proceda así:

1. Familiarícese con la Cámara de Red AXIS 205 - (esta página)
2. Conecte la cámara - *Instalación del hardware*, página 2
3. Vea el vídeo en vivo - *Instalación con un clic*, página 3
- o bien -
Vea el vídeo en vivo - *Instalación manual con la AXIS IP Utility*, página 4

Para obtener más información, consulte el sitio Web de Axis en www.axis.com.

Contenido del paquete:



AXIS 205 Cámara de red	Adaptador de alimentación	Soporte + 3 tornillos de montaje	Material impreso
Ya montada con arandela de seguridad, articulación giratoria y anillo de bloqueo.	Específico del país. Compruebe que utiliza el adaptador adecuado.	Soporte y sección de extensión ya montados.	Cámara de Red AXIS 205
			Guía de instalación rápida
			Documento de garantía de Axis

Instalación del hardware

Montaje sobre una superficie horizontal

1. Coloque la cámara en el soporte
2. Ajuste el ángulo de la cámara
3. Con cuidado, apriete el anillo de bloqueo



Montaje sobre una superficie vertical

1. Retire la extensión del soporte.
2. Inclíne y sujete la cámara como se indicó anteriormente.



Importante:

La AXIS 205 está destinada al **uso en interiores exclusivamente**, y siempre se debe ubicar donde no esté expuesta a la luz solar directa o una luz halógena fuerte. La exposición a la luz solar directa o luz halógena puede causar daños permanentes en el sensor de imágenes de la AXIS 205. Los daños resultantes de la exposición a una luz fuerte no son cubiertos por la garantía de Axis.

Conexión de los cables de red y alimentación

1. Conecte la AXIS 205 a su red con un cable de red RJ-45 estándar.
2. Conecte la alimentación a la cámara.
3. La AXIS 205 está diseñada para instalación en una red Ethernet. Esto significa asignar una dirección IP a la cámara de red, ya sea de forma automática (por ejemplo, DHCP) o manual.
4. Consulte la sección *Instalación con un clic*, página 3.
- o bien -
Instalación manual con la AXIS IP Utility, página 4.




Consulte a su administrador de red o lea la documentación del usuario de su red para comprobar si debe seleccionar una asignación de dirección IP automática o manual.

Para obtener más información sobre éste y otros temas, consulte el sitio Web de Axis en www.axis.com.

Instalación con un clic

Requisitos:

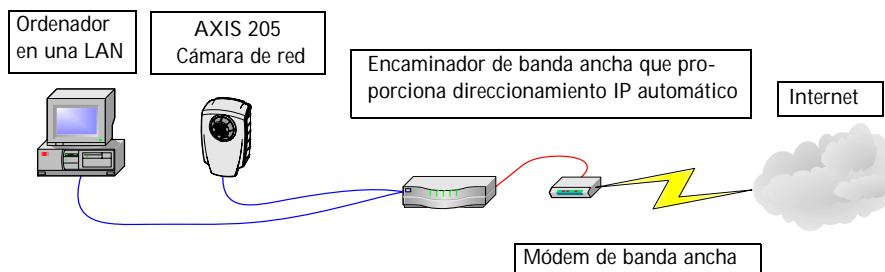

AXIS Internet Dynamic DNS Service

- AXIS Internet Dynamic DNS Service es un servicio gratuito y está destinado a proporcionarle un nombre estático (nombre DNS) para su producto en lugar de una dirección IP dinámica. Para obtener más información sobre AXIS Internet Dynamic DNS Service consulte www.axiscam.net.
- Tenga en cuenta que este procedimiento enviará la dirección IP, versión de firmware, el tipo de producto y el número de serie de la AXIS 205 a Axis Internet Dynamic DNS Service. No se transfiere ninguna información personal.
- Para suprimir el nombre DNS y anular el registro de Axis Internet Dynamic DNS Service, abra las páginas de Setup en la AXIS 205, haga clic en TCP/IP, Services y marque la casilla de comprobación Remove currently registered DNS name debajo de AXIS Internet Dynamic DNS.

Proceda así:

1. Una vez que los cables de red y alimentación estén conectados (ver la page 2), espere que el indicador de estado brille con luz verde fija.
2. Entonces, presione el botón de control en el lado posterior de la cámara una vez. El indicador de estado parpadeará con luz verde mientras se conecta a **Axis Internet Dynamic DNS service**.
3. Espere hasta que el indicador de estado al frente de la cámara brille con luz verde fija.
4. Desde un PC conectado a Internet, tiene 60 minutos para visitar www.axiscam.net y acceder al enlace a la AXIS 205.
5. Escriba el número de serie de su producto y haga clic en Proceed.

El número de serie (S/N) está en la etiqueta en el lado posterior de la AXIS 205


6. Siga las instrucciones de la pantalla en AXIS Internet Dynamic DNS Service.
7. Vaya a *Acceso a la AXIS 205*, página 5 para obtener más instrucciones sobre cómo configurar la contraseña para la AXIS 205.

Nota:

Si esta instalación no tuvo éxito, intente con *Instalación manual con la AXIS IP Utility*, página 4

Instalación manual con la AXIS IP Utility

Requisitos:

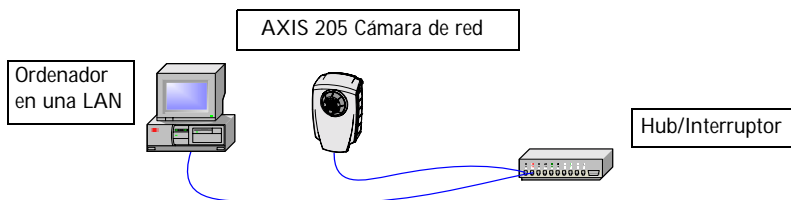

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility es una aplicación de software de Windows que instala la Cámara de Red AXIS 205 en su red local utilizando una dirección IP estática.


- Descargue el software de AXIS IP Utility en su ordenador, de forma gratuita, de las páginas de Asistencia técnica en <http://www.axis.com/techsup/software>
- Haga doble clic en el archivo setup.exe y siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software en su ordenador.

Proceda así:

1. Obtenga una dirección IP sin utilizar para su AXIS 205. (AXIS IP Utility detecta la subred de dirección IP a la que está conectada su ordenador. La AXIS 205 se debe conectar a la misma subred.)
2. Conecte la AXIS 205 a su red local utilizando un cable de red (RJ-45) estándar (ver *Instalación del hardware*, página 2).
3. Conecte la alimentación a la cámara (ver *Instalación del hardware*, página 2).
4. Inicie AXIS IP Utility en su ordenador.

5. Escriba el número de serie:

El número de serie (S/N) está en la etiqueta en el lado posterior de la AXIS 205

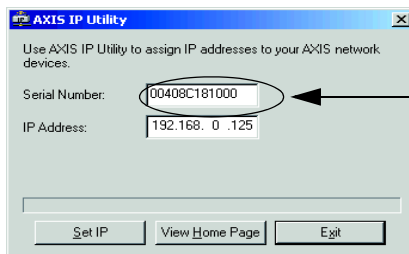

El número de serie comienza con 00408C y le siguen 6 caracteres únicos.



6. Escriba la dirección IP obtenida para su AXIS 205 y haga clic en Set IP.
7. Cuando se lo solicite AXIS IP Utility, reinicie la cámara desconectando y volviendo a conectar la fuente de alimentación externa.
8. Se presentará un mensaje confirmando que la dirección IP ha sido configurada, haga clic en OK.
9. Haga clic en View Home Page para acceder a las páginas Web de Cámara de Red AXIS 205.
10. Consulte *Acceso a la AXIS 205*, página 5 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña para la AXIS 205.

Nota:

Si esta instalación no tuvo éxito, intente con *Método de instalación alternativo - ARP / Ping*, página 6

Acceso a la AXIS 205

1. En la instalación, se presentará el diálogo 'Configure Root Password' en la pantalla:
2. Escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmar la ortografía, etc.
3. Haga clic en OK.
4. Se presenta el diálogo 'Enter Network Password':
5. Escriba el nombre de usuario: root
Nota: root es el nombre de usuario del administrador.
6. Escriba la contraseña exclusiva configurada en el diálogo anterior (ver el paso 2 anterior).
7. Haga clic en OK.
Nota: Si olvidó su contraseña, debe restablecer la AXIS 205 a los valores iniciales. Consulte la sección *Reconfiguración a los valores iniciales*, página 6.
8. Si es necesario, haga clic en Yes para instalar AxisCamControl.
Nota: Para ello, debe tener derechos de administrador en su ordenador.
9. La página Live View de la AXIS 205 se presenta con enlaces a las herramientas de configuración que le permiten adaptar la AXIS 205 a sus necesidades específicas.

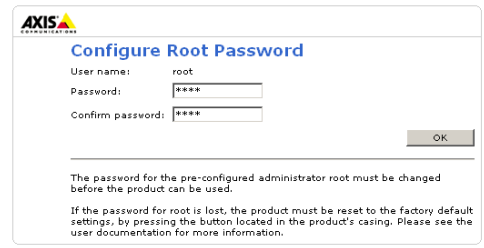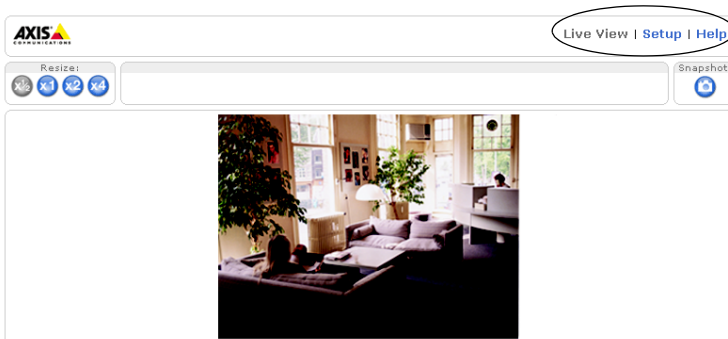Live View - vea un vídeo en vivo desde la cámara

Setup - adapte la cámara a sus necesidades específicas

Online Help - para recibir ayuda sobre cómo adaptar la cámara a sus necesidades específicas.

Acceso a la AXIS 205 desde Internet

Una vez instalada, la AXIS 205 es accesible dentro de su red local (LAN). Para poder acceder a su AXIS 205 desde Internet, debe configurar su encaminador de banda ancha para permitir el tráfico de datos de entrada. Por razones de seguridad, esto se realiza generalmente en un puerto específico. Consulte la documentación del usuario de su encaminador de banda ancha para obtener instrucciones sobre cómo proceder.

Para más información, visite AXIS Internet Dynamic DNS Service en <http://www.axiscam.net> o para obtener anotaciones técnicas sobre este u otros temas, visite Axis Support Web en <http://www.axis.com>.

Método de instalación alternativo - ARP / Ping

Como alternativa, la AXIS 205 se puede instalar utilizando los comandos ARP y Ping.

1. Obtenga una dirección IP sin utilizar para la AXIS 205.
2. Localice el número de serie (S/N) que se encuentra en la etiqueta en el lado posterior de la AXIS 205.
3. Conecte un cable de red estándar a su AXIS 205 y conecte la cámara a la red.
4. Desde un ordenador de su red, abra una línea de comando (Windows: desde el menú Inicio, seleccione Ejecutar... y escriba cmd en el campo. Haga clic en OK).
5. Escriba los comandos:

Sintaxis:

Ejemplo:

```
arp -s <IP Address> <MAC Address>  
ping -l 408 -t <IP Address>
```

```
arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00  
ping -l 408 -t 192.168.0.125
```

6. Conecte la alimentación a la cámara.
7. Cierre la sesión una vez que se presente 'Reply from 192.168.0.125: ...' en la ventana de comando.
8. La dirección IP está configurada cuando el indicador de alimentación brilla con luz fija y el indicador de red parpadea con luz intermitente.
9. Inicie un navegador de Web y escriba la dirección IP de la cámara en el campo Ubicación/Dirección, y pulse Enter en su teclado.
10. Consulte *Acceso a la AXIS 205*, página 5 para obtener instrucciones sobre cómo configurar la contraseña para la AXIS 205.

Reconfiguración a los valores iniciales

Para restablecer todos los parámetros, incluyendo la dirección IP, reconfigure su AXIS 205 a los valores iniciales:

1. Desconecte el cable de alimentación de la AXIS 205.
2. Presione y mantenga presionado el **Botón de control** (situado en el panel posterior de la AXIS 205) y vuelva a conectar el cable de alimentación.
3. Mantenga presionado el botón hasta que el indicador de estado brille con luz amarilla (esto puede tardar hasta 15 segundos), después suelte el botón.
4. Cuando el indicador de estado brille con luz verde (lo que puede tardar hasta 1 minuto) la cámara ha sido reconfigurada a los valores iniciales.
5. Vuelva a instalar la AXIS 205 utilizando uno de los métodos de instalación descritos en este documento.